


Électrique Moteur central EOS120

Le moteur central EOS120 se compose de :

- ❖ Un moteur débrayable & un réducteur avec les transmissions.

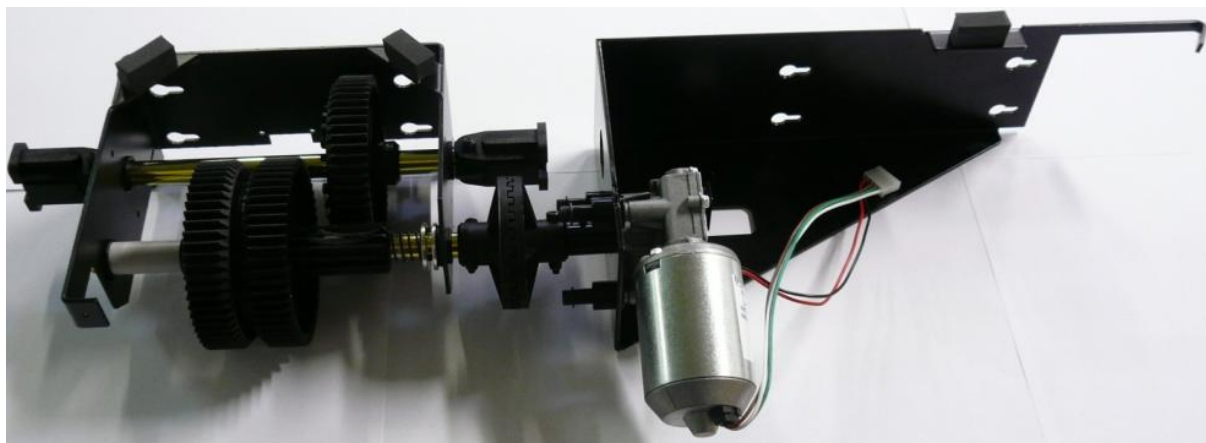

- ❖ Une platine de commande déportée, avec son câble d'alimentation, sa liaison filaire avec le moteur & son système de fixation (à poser au plafond ou au mur). Cette platine comporte un système d'éclairage et est pilotée par radio commande.



Manoeuvres

Caractéristiques techniques :

- ❖ Alimentation : 230V~ ±10%, 50/60Hz monophasée
- ❖ Tension du moteur : 24V==
- ❖ Puissance maximum absorbée par le réseau : 236W
- ❖ Lubrification : graissage permanent
- ❖ Force de traction & de poussée : 1200N
- ❖ Réaction à l'impact : Limiteur de couple intégré sur la centrale de commande
- ❖ Nombre de manoeuvre par 24h : 100
- ❖ Fin de course : Mécanique (haut) & électronique (bas) avec codeur
- ❖ Lumière de courtoisie : Ampoule 24V~ 25W maxi. Culot E14
- ❖ Température de fonctionnement : -15°C / +60°C
- ❖ Degré de protection : IPX0
- ❖ Poids de la platine de commande : 3 Kg
- ❖ Bruit : <70dB(A)
- ✓ Alimentation des accessoires : 24V~ (180mA maxi)
- ✓ 24V~ Vsafe (180mA maxi)
- ✓ Réglage du limiteur de couple : En fermeture & en ouverture + zones d'approches
- ✓ Temps avant fermeture automatique : 1 à 180s
- ✓ Temps de travail : 60s
- ✓ Connexion feu clignotant : 24V~ 25W maxi
- ✓ Temps d'allumage de la lumière de courtoisie : 90s
- ✓ Radio récepteur Rolling-code incorporé : Fréquence 433,92 MHz
- ✓ Codage : Algorithme Rolling-code
- ✓ Nombre de combinaisons : 4 milliards
- ✓ Impédance antenne : 50 Ohms (RG58)
- ✓ Nombre maximum de radiocommandes mémorisables : 10
- ✓ Fusible : 20x5 1,25AT 230V~