

OUVERTURES POUR PORTAILS **BATTANTS**

jusqu'à 2,10 m



Couple d'engrenages
FACE innovants.
Mécanique totalement
en métal



Dimensions réduites pour
un montage plus facile



Déblocage du haut pour
une manoeuvre manuelle
très aisée



LÉGENDE PAGE 11

BOB21M **BOB2124**


MONTAGE EXTERIEUR

- Nouveau vérin électromécanique autobloquant, fiable et silencieux
- Design fonctionnel et composants mécaniques fiables
- Facile et rapide à installer grâce à l'articulation antérieure et aux butées mécaniques réglables en ouverture et fermeture
- Vis roulée à section sphérique $\varnothing$ 20 mm pour obtenir le maximum de force, silence et une manoeuvre manuelle très fluide
- Dispositif qui garantit l'anti-écrasement grâce à détection ampèremétrique dans la version avec encodeur (BOB21ME)

24 Vdc

- Nouveau vérin électromécanique autobloquant, 24Vdc pour usage intensif
- Dispositif anti-écrasement avec détection ampèremétrique
- Possibilité de fonctionnement avec batterie
- Version avec encodeur BOB2124E disponible



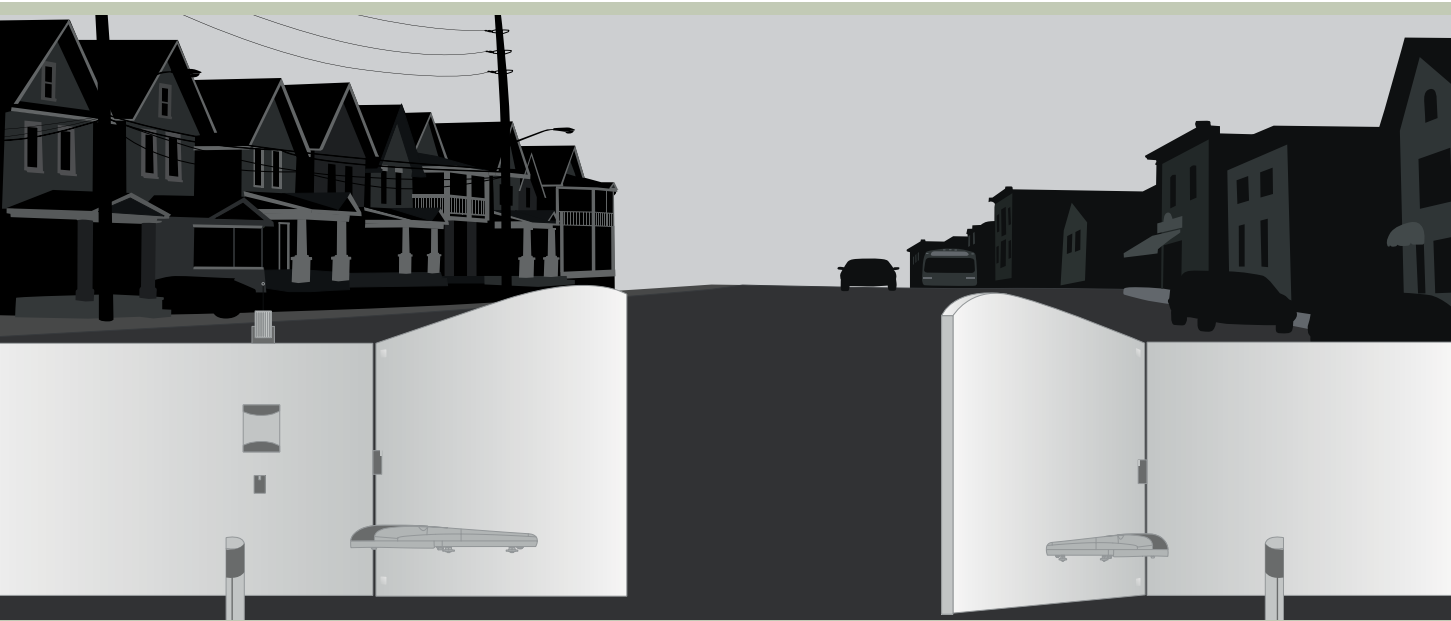

DONNÉES TECHNIQUES	BOB21M	BOB21ME	BOB2124	BOB2124E
Alimentation de réseau	230 Vac	230 Vac	230 Vac	230 Vac
Alimentation moteur	230 Vac	230 Vac	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbée	1,5 A	1,5 A	5,5 A	5,5 A
Poussée	1800 N	1800 N	1800 N	1800 N
Temps d'ouverture	18"	18"	9"	9"
Cycle de travail	30 %	30%	usage intensif	usage intensif
Course standard	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
Course max.	325 mm	325 mm	325 mm	325 mm
Degré de protection	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Encodeur	Non	Oui	Non	Oui
Température de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Poids	8,2 Kg	8,2 Kg	8,2 Kg	8,2 Kg
Nb pièces par palette	54	54	54	54

BOB.CS



Cylindre avec clé personnalisée équipé de couvercle pour déblocage BOB21M/BOB2124.

B.SR



Étriers multiposition à visser pour un motoréducteur BOB21M/BOB2124.

BOB.SL*



Rallonge postérieure pour modèles série BOB21/BOB30

DU.V96



Serrure électrique 12 Vdc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Il permet le déblocage externe

DU.V90



Serrure électrique 12 Vdc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Il permet le déblocage externe

DU.9990



Plaque auvent pour DU.V90

E.LOCK



Serrure électrique 230 Vac verticale fournie avec platine de butée

E.LOCKSE



Cylindre prolongé pour serrure électrique E.LOCK. Permet de débloquer de l'extérieur les portails d'une épaisseur de 55 mm max.

ID.TA



Tableau de signalisation en aluminium. ID.TAF: version en français

HEADY



Centrale de commande 230 Vac avec récepteur 433,92 Mhz incorporé 64 codes, écran intégré et ralentissement fixes. (caractéristiques complètes page 153)

BRAINY



Centrale de commande 230 Vac avec récepteur 433,92 Mhz incorporé 64 codes, écran intégré et logiques de fonctionnement multiples. Entrées pour branchement encodeur (caractéristiques complètes page 152)

HEADY24



Centrale de commande 24 Vdc pour portails à vantaux battants. Programmation logiques de fonctionnement à l'aide d'un écran, récepteur 433,92 Mhz incorporé 64 codes. (caractéristiques complètes page 162). Seulement pour modèles BOB2124, BOB3024, BILL24.

BRAINY24



Centrale de commande 24 Vdc pour portails à vantaux battants équipée de multiples logiques de fonctionnement. Programmation à l'aide d'un écran, récepteur 433,92 Mhz incorporé 64 codes. (caractéristiques complètes page 162)

NIMH.CB



Accessoire composé de carte recharge-batterie CBY.24V, batterie NIMH et support

BRAINY24.CB



Accessoire pour BRAINY24 équipé de chargeur de batteries CBY.24V, batteries 1,2 Ah et support.

CBY.24V



Platine charge-batterie La carte CBY.24V permet de charger deux typologies différentes de batteries: nickel métal hydrure et plomb.

DA.BT6
DA.BT2




DA.BT6: Batterie 7Ah 12V DC DA.BT2: Batterie 2,1Ah 12V DC Les batteries DA.BT6 ont besoin d'un boîtier extérieur

NIMH




Batteries au nickel-hydrure métallique 2 Ah, 24 Vdc

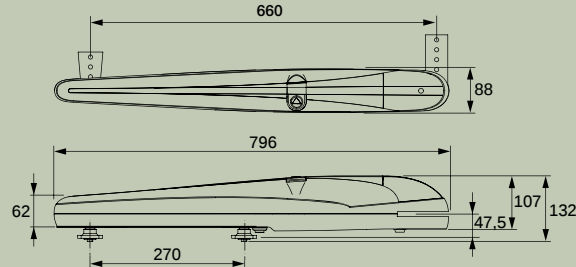

DIMENSIONS MAXIMUMS



	A	B
BOB21M/BOB2124	105÷135	115÷135

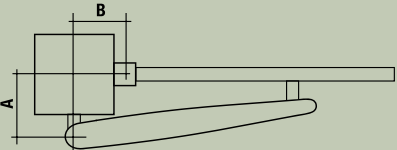

LIMITES D'EMPLOI

LONGUEUR VANTAIL	POIDS MAX.
1,5m	350 kg
1,8m	300 kg
2,1m	250 kg

*DIMENSIONS MAXIMUMS AVEC BOB.SL

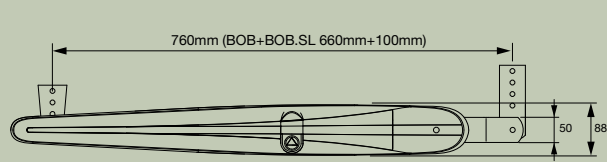

Grâce à l' étrier BOB.SL est possible d'obtenir un accroissement des performances sur le vantail jusqu'à le 15%

ENSEMBLES DISPONIBLES

KBOB21M	18 kit par palette
KBOB21ME	18 kit par palette
KBOB2124	18 kit par palette
KBOB2124E	18 kit par palette

page 218 / 224