
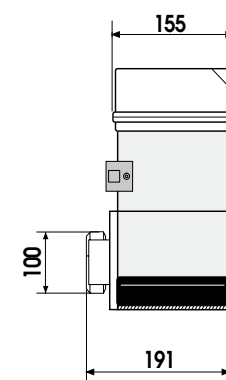
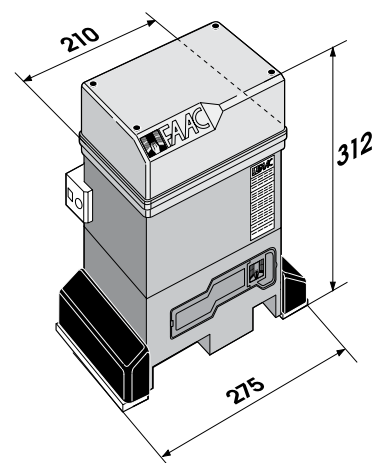


- 1 - Moteur
- 2 - Clignotant
- 3 - Sélecteur à clé
- 4 - Antenne
- 5 - Photocellules
- AB - Alimentation :
câble 3 x 2,5

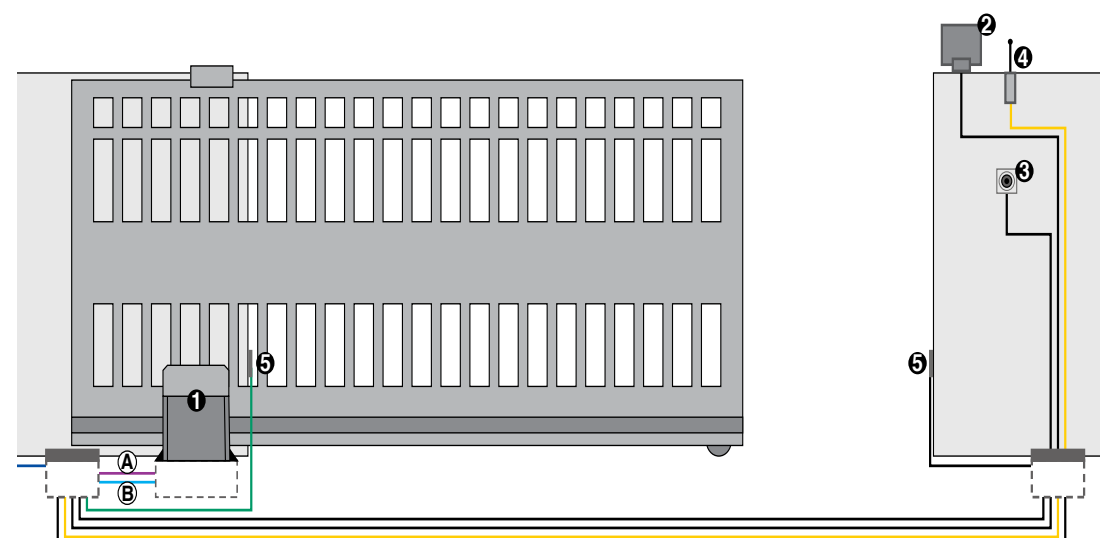

La production FAAC est certifiée ISO 9001 et les moteurs garantis 3 ans.

FAAC participe à l'élaboration des normes françaises et européennes en faisant partie de la commission des normes et en participant, avec les bureaux de contrôle, à leur bonne application via la formation des professionnels.

Ses principaux produits ont été testés conformes à la Norme Européenne EN 132-41.

FAAC FRANCE

Lyon
377 rue Ferdiand Perrier
CS 40036
69808 SAINT PRIEST Cedex
tel. +33 4 72218700
fax +33 4 72218701

www.faac.fr

Paris
17 rue du Saule Trapu
ZA du Moulin
91300 MASSY
tel. +33 1 69536060
fax +33 1 69536064

SIEGE ITALIE

FAAC SPA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
info@faac.it - www.faac.it

Votre conseiller :



746

Automatisme pour portails coulissants

FAAC
Simply automatic.

Profitant du savoir faire de FAAC pour les applications lourdes, le 746 se caractérise par sa robustesse, sa fiabilité et par une grande sécurité, le tout dans un volume idéal pour les applications domestiques.

LONGÉVITÉ ET ROBUSTESSE

Afin de réduire au maximum l'usure des composants, le motoréducteur est à bain d'huile. Ainsi, tous les constituants sont lubrifiés en permanence et parfaitement refroidis. Le corps du produit est en aluminium injecté pour une plus grande durée dans le temps.

TRÈS SÉCURISANT

La sécurité anti-écrasement est garantie par un dispositif d'embrayage réglable à bain d'huile, complété par la grande sensibilité du système électronique qui détecte la présence d'obstacles en fermeture et inverse automatiquement le mouvement.



PAS BESOIN D'ÉLECTROSERRURE

L'irréversibilité du moteur garantit le blocage du portail dans n'importe quelle position, et évite le montage d'une électroserrure.

Pignon en acier avec carter de protection



Carte électronique protégée



Déverrouillage personnalisé

• Existe en ensemble complet PRATICO KIT

• Usage résidentiel ou petit collectif

• Portail jusqu'à 600 kg

• Ouverture partielle réglable

• Sécurité anti-écrasement

OPTIONS ...

- Bords sensibles de sécurité
- Plaque de fondation à sceller
- Crémaillère nylon



Crémaillère nylon ame acier

Clignotant



Contacteur à clé



Télécommande



Photocellules



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 746

	746
Tension d'alimentation	230 V~ (+6% -10 %) - 50-60 Hz
Puissance absorbée	300 W
Courant absorbé	1,5 A
Couple maxi	0 à 50 daN
Vitesse de rotation du moteur	1.400 t/min.
Rapport de réduction	1 : 30
Température de fonctionnement	- 20°C + 55°C
Intervention protection thermique	120°C
Poids (huile comprise)	14 kg
Quantité d'huile	1,9 l
Type d'huile	Huile HP
Vitesse du portail	12 mètres/minute
Fréquence d'utilisation	30 %
Degré de protection	IP 44
Poids maxi du portail	600 Kg

ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE

La platine de gestion intégrée dispose d'un large choix de fonctionnalités : logiques de fonctionnement, réglages de la largeur de l'ouverture partielle, des temps d'ouverture, de la force du moteur, freinage... Autant de paramètres adaptés à votre portail.

DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE DE FINS DE COURSE

Grâce à sa détection de fins de course, l'opérateur ralentit à l'approche des butées du portail. Ceci pour une plus grande souplesse du mouvement et une plus grande longévité de l'installation.

SYSTÈME DE DÉVERROUILLAGE

En cas de coupure de courant, le dispositif de déverrouillage à clé permet le fonctionnement manuel du portail (clé personnalisée en option).