

BANDEAUX CPREG™-2

400 mm

- Prise ambidextre
- Design inédit
- Extension de pose déportant les points de fixation
- Breveté
- Flasques en aluminium
- Personnalisable dans toutes les teintes RAL


CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Dimensions	CPREG-2/40	400 x 90,40 x 69,71 mm
H x l x P	CPREG-E/40	400 x 57,6 x 23,5 mm
	12-24V DC	 480-240 mA
	-10 +60 °C	 42
	24V DC-1 A	 300*

* Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales



PV N° SD13 00 50 du CNPP

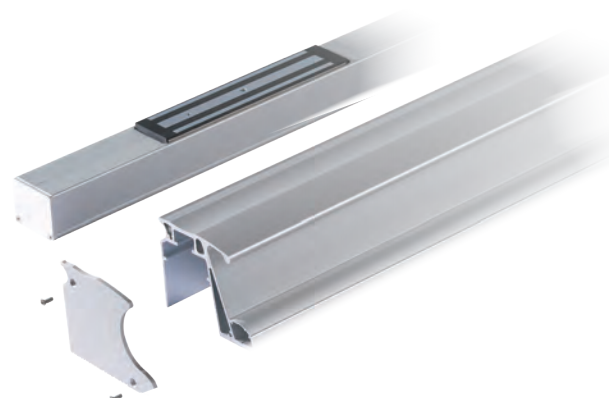

CPREG-2/40AS



Existe en version **48V DC**
conforme NF S 61-937

Contactez-nous !

CPREG-2/40AS

Bandeau CPREG-2 400 mm AS 300 DaN 12/24V DC + CTC
conforme NF S 61 937

3.1 kg

CPREG-2/40B

Bandeau CPREG-2 400 mm brut 300 DaN 12/24V DC + CTC
conforme NF S 61 937

3 kg

CPREG-E/40AS

Extension pour CPREG-2/40AS

0.5 kg

CPREG-E/40B

Extension pour CPREG-2/40B

0.5 kg

Code douanier
83014019

