

OUVERTURES POUR PORTAILS **BATTANTS**

jusqu'à 2,5 m



Versions avec et sans
centrale de commande



Débloccage rapide avec clé
personnalisée et prédisposé
pour déblocage par câble



Centrale de commande,
BRAINY24 24Vdc, avec
programmation par afficheur
à cristaux liquides intégré

MB24 MBE24


MONTAGE EXTÉRIEUR

- Motoréducteur électromécanique autobloquant avec bras articulé anti-cisaillement
- D'encombrement réduit, il est indiqué pour structures avec grandes colonnes
- Mécanique en acier trempé pour garantir robustesse et solidité
- Dispositif anti-écrasement avec détection ampèremétrique
- Possibilité de fonctionnement par batterie en cas de coupure de courant

Bras BA pas inclus



LÉGENDE PAGE 11

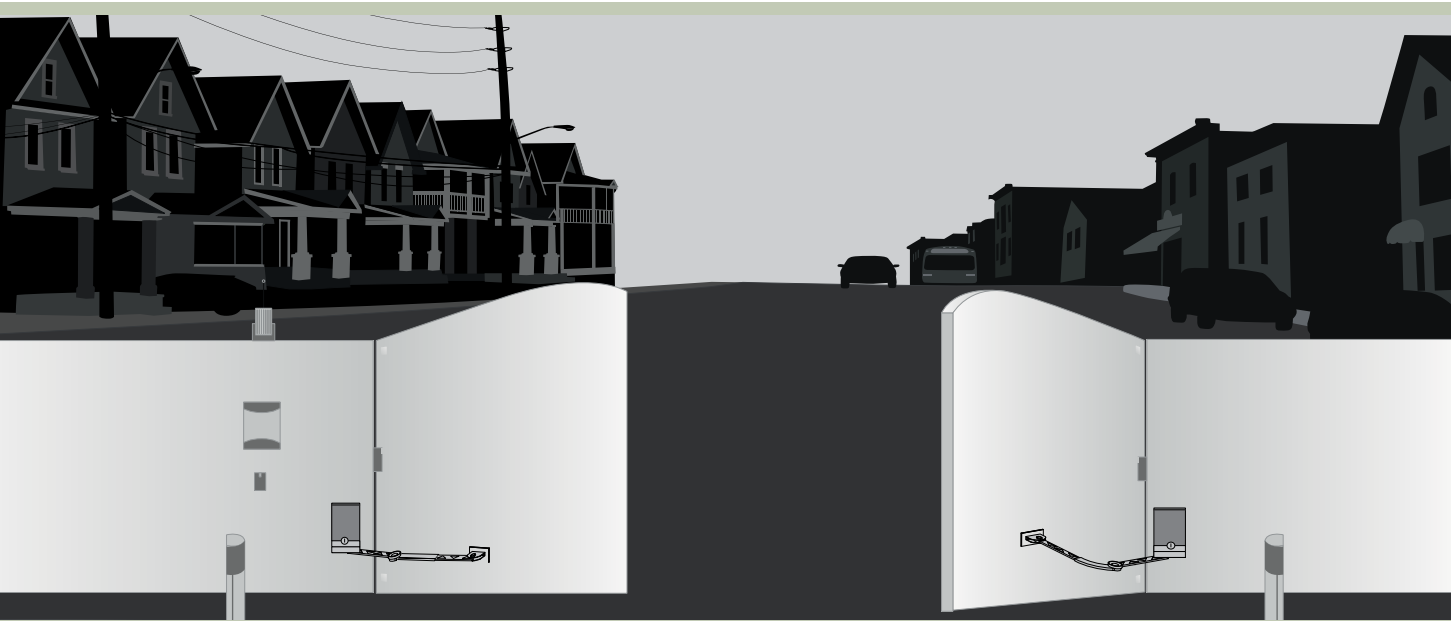

DONNÉES TECHNIQUES	MB24	MBE24
Alimentation de réseau	-	230 Vac
Alimentation moteur	24 Vdc	24 Vdc
Courant max. absorbée	6,2 A	0,76 A
Couple	180 Nm	180 Nm
Temps d'ouverture	10"	10"
Cycle de travail	usage intensif	usage intensif
Degré de protection	IP 44	IP 44
Temp. de fonctionnement	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Longueur max vantail	2,5 m	2,5 m
Poids	9 Kg	10,7 Kg
Centrale incorporée	Non	Oui
Nb pièces par palette	42	42

BA



Un bras pour MB24/MBE24.

BS



Bras coulissant pour MB24/MBE24.

MB.CP2



Contreplaque de fixation pour colonnes en pierre

MB.SE



Dispositif de déblocage par câble antivandale, montage extérieur. Il permet le déblocage du vantail en l'absence de passage piéton

DU.V96



Serrure électrique 12 Vdc verticale fournie avec platine de butée et double cylindre. Il permet le déblocage externe

DU.V90



Serrure électrique 12 Vdc horizontale fournie avec platine de butée et double cylindre. Il permet le déblocage externe

DU.9990



Plaque auvent pour DU.V90

ID.TA



Tableau de signalisation en aluminium. ID.TAF: version en français

BRAINY24



Centrale de commande 24 Vdc pour portails à vantaux battants équipée de multiples logiques de fonctionnement. Programmation à l'aide d'un écran, récepteur 433,92 Mhz incorporé 64 codes. (caractéristiques complètes page 162)

BRAINY24.CB



Accessoire pour BRAINY24 équipé de chargeur de batteries CBY.24V, batteries 1,2 Ah et support.

CBY.24V




Platine charge-batterie La carte CBY.24V permet de charger deux typologies différentes de batteries: nickel métal hydrure et plomb.



DA.BT6
DA.BT2



DA.BT6: Batterie 7Ah 12V DC
DA.BT2: Batterie 2,1Ah 12V DC
Les batteries DA.BT6 ont besoin d'un boîtier extérieur

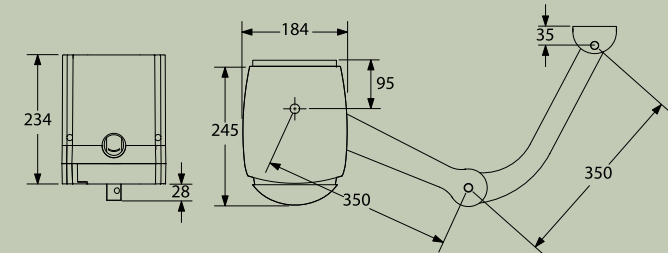

DIMENSIONS MAXIMUMS

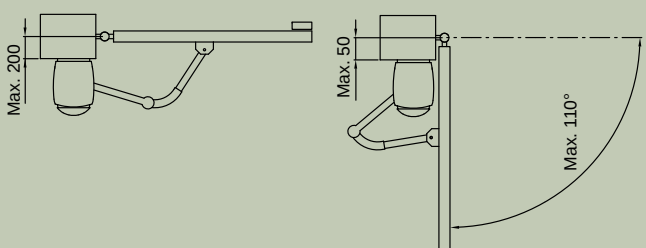

α°	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
90°	0	470	382	253	140
90°	50	470	373	261	140
90°	100	470	370	264	140
90°	150	470	375	260	140
90°	185	470	412	220	160
90°	200	440	417	147	200
110°	0	420	266	327	200
105°	100	420	305	309	200

LIMITES D'EMPLOI

LONGUEUR VANTAIL	POIDS MAX.
1,8 m	350 kg
2,1 m	300 kg
2,5 m	280 kg

ENSEMBLES DISPONIBLES

KMB24 12 kit par palette

Page 224