



CDVI

Security to Access



ievo

**Solutions d'accès
biométriques**

www.cdvi.com

Des solutions
biométriques
fiables pour un
contrôle d'accès
de nouvelle
génération



Pourquoi ievo?

ievo place la barre encore plus haut en matière de fiabilité, de précision et d'efficacité dans le secteur de l'accès biométrique.

Spécialement développé pour s'intégrer de manière transparente aux systèmes centralisés existants. La technologie de pointe d'ievo combine innovation et haute sécurité.

**Avec ievo, apportez la nouvelle génération de
contrôle d'accès à vos nouveaux projets**

Haute sécurité

Haute performance

Haute fiabilité



Les lecteurs ievo utilisent l'imagerie multispectrale avancée (MSI) pour analyser à la fois les couches superficielles et sous-cutanées de l'empreinte digitale. De cette manière, une image numérique très précise est formée.

Grâce à cette analyse avancée, les empreintes digitales peuvent être comparées sans faille avec la base de données, même avec des doigts mouillés, sales ou endommagés.



Convient pour un usage intérieur et extérieur (IP65)



Capacité jusqu'à 50 000 empreintes digitales



Transfert de données crypté AES128 bits

ievo ultimate™

Le lecteur ievo ultimate combine une technologie de lecture MSI avancée avec des fonctions de sécurité avancées.

Ce lecteur biométrique haute performance utilise des couches superficielles et sous-cutanées. Ainsi, il fonctionne parfaitement même dans des conditions difficiles : doigts sales, humides ou abîmés.



- Jusqu'à 50 000 empreintes digitales
- Utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur (IP65)
- Cryptage AES128 bits en option
- Un retour d'information visible et audible
- Montage encastré ou en surface
- IP65

- 12V / 600mA
- 128 x 93 x 93mm (montage en applique)
- 153 x 119 x 47mm recessed (montage encastré)

*seulement lorsqu'il est utilisé avec contrôleur ievo

ievo micro™

L'ievo micro est une solution biométrique avancée pour une utilisation en intérieur. Grâce à son capteur optique, le meilleur de sa catégorie, l'ievo micro offre une sécurité biométrique rapide, précise et fiable.

En raison de sa simplicité et de sa facilité d'utilisation, l'ievo micro est une solution rentable qui peut être intégrée de manière transparente dans la plupart des solutions de contrôle d'accès telles qu'Atrium.



- Jusqu'à 50 000 empreintes digitales
- Idéal pour les petites et moyennes applications
- Cryptage AES128 bits en option
- Un retour d'information visible et audible
- Facile à installer, facile à utiliser

- 12V / 400mA
- 155 x 55 x 70mm (montage en applique)
- 230 x 80 x 33mm recessed (montage encastré)

contrôleur ievo 2 lecteurs

- Support pour 2 lecteurs
- 10.000 ou 50.000 empreintes digitales
- Sortie Wiegand
- Options en PoE disponibles
- Alimentation: 12-24V (AC/DC)
- Consommation : 400mA-1,2A (selon modèle)
- 93 x 128 x 27mm



CE Certification RoHS Certification DEEE

Enrôleur de bureau USB ievo

Enrôleur de bureau vous aide à enregistrer rapidement et facilement les empreintes des utilisateurs depuis votre bureau.

- Alimentation via USB
- Temps de lecture: 1 seconde
- Résolution de l'image: 500 dpi




CE Certification RoHS Certification DEEE

Boîtier relais 2R ievo

Le lecteur peut être utilisé de manière autonome avec le module de relais ouverture de porte. Le module est commandé à partir du contrôleur ievo.

- Boîtier relais avec 2 contacts libres
- A raccorder aux sorties Wiegand
- Pour utiliser le lecteur en autonome

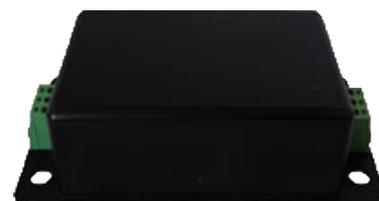

CE Certification RoHS Certification DEEE

Alimentation ievo

- Alimentation électrique IP64
- Sortie : 13,8 VDC - 2,8 A
- Possibilité de connecter une batterie de secours de 12V
- Fusibles internes



CE Certification RoHS Certification DEEE

IP IP64

IK IK07

t -20°C à + 70°C

Autonome

S'il n'est pas nécessaire d'établir des horaires ou d'enregistrer les accès, le lecteur peut être utilisé comme solution autonome.


En utilisant l'IEVO-ANC-AR, la sortie Wiegand du contrôleur ievo est convertie en un contact de relais. De cette façon, la gâche peut être contrôlée lorsqu'un doigt connu est présenté.



contrôle d'accès intégré avec Atrium

En intégrant le lecteur ievo dans votre système de contrôle d'accès existant, vous augmentez votre niveau de sécurité. La sortie wiegand du contrôleur ievo peut être connectée à la plupart des systèmes de contrôle d'accès. L'autorisation d'ouvrir la porte est donnée par le système de contrôle d'accès.

Le contrôleur ievo prend en charge plusieurs protocoles, ce qui le rend utilisable sur différents systèmes. Contactez CDVI pour plus d'informations ou pour connaître les possibilités de ce système.

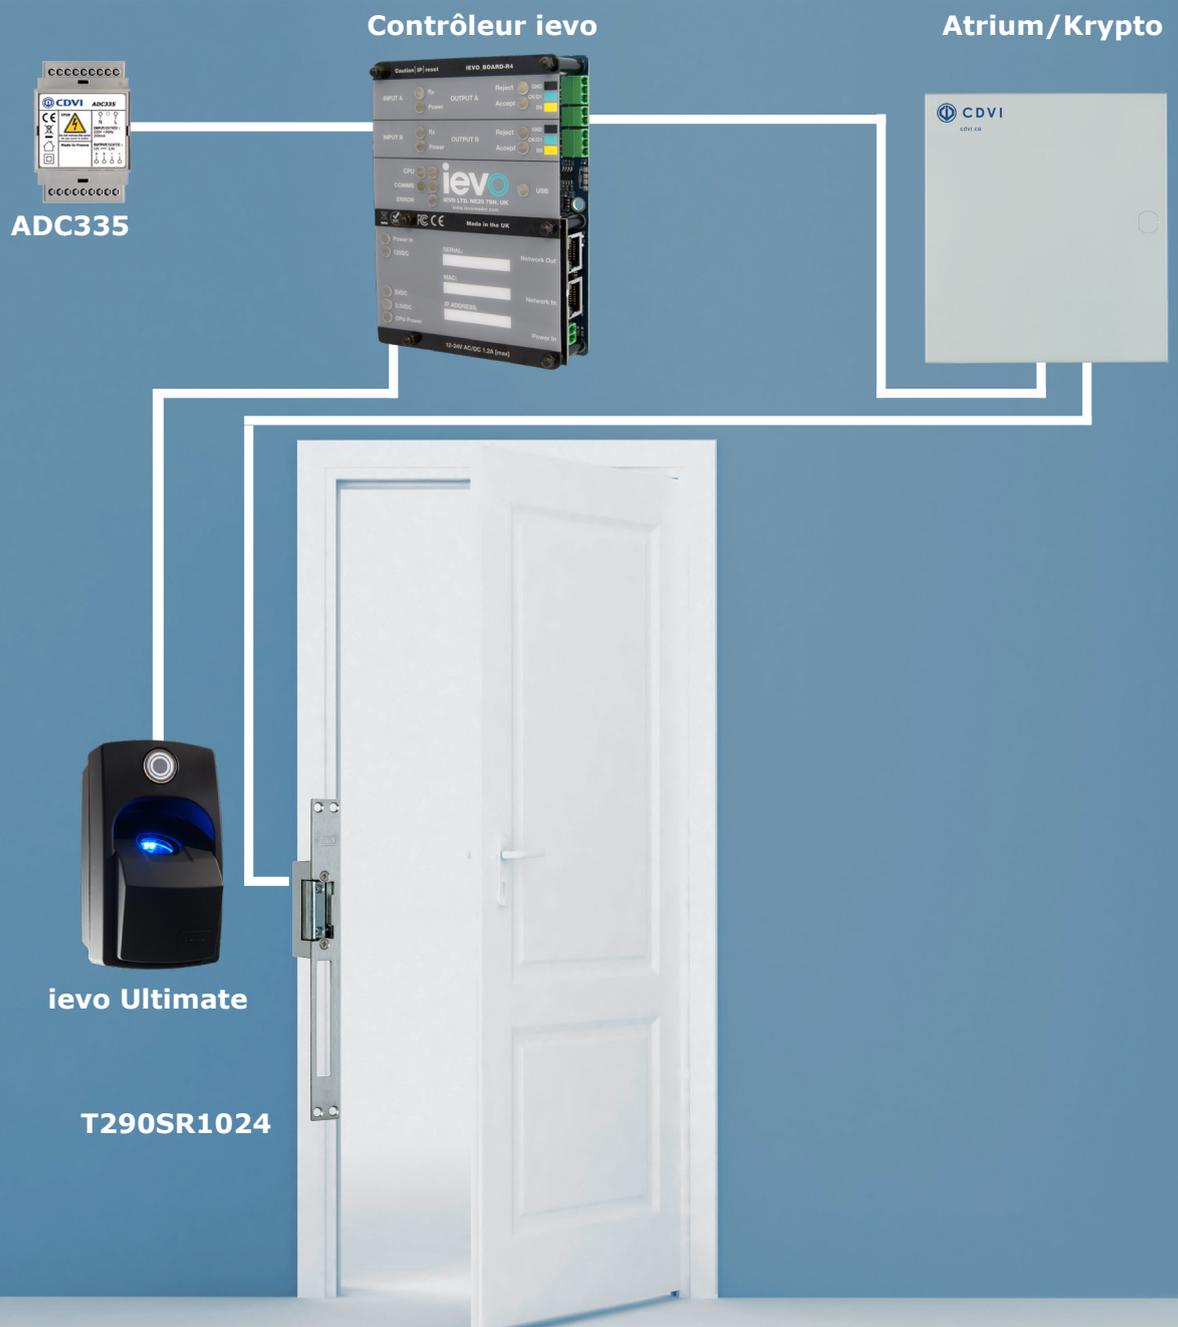




CDVI

Security to Access

**Egalement disponible auprès
du CDVI :**

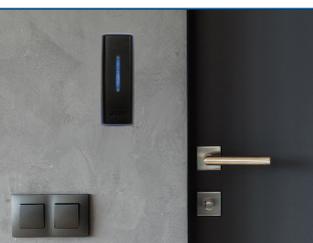


automatismes
de porte




Claviers codés
robuste



contrôle
d'accès
innovant

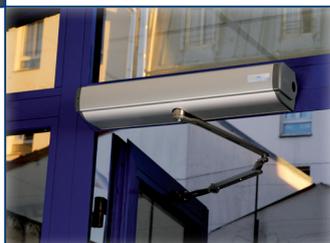

Solutions RF

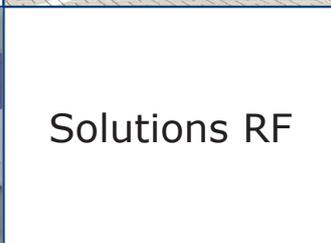

Vérouillage

CDVI

30 rue du Général Leclerc
93500 PANTIN

01 48 91 01 02
etudes@cdvi.com

www.cdvi.com