




Le contrôleur connecté pour portes de garage et portails.



ISG LITE  
VUE DE FACE

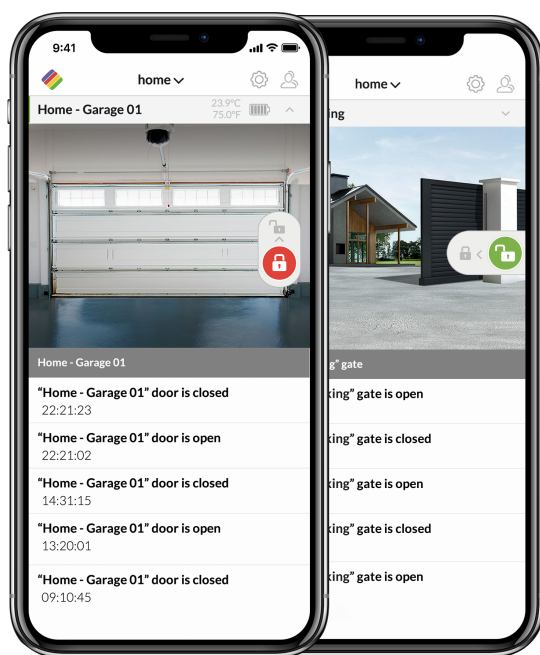

ISG APP  
Écran d'Accueil (Garage)

ISG APP  
Écran d'Accueil (Portail)

## OUVRE-PORTE CONNECTÉ ISMARTGATE LITE

Système Wi-Fi universel pour la télécommande d'un garage ou d'un portail automatique. Compatible avec les principales plates-formes de maison connectée, ismartgate LITE vous envoie des notifications d'état de la porte, permet la surveillance et l'enregistrement vidéo (caméra IP non incluse) ainsi que la gestion de multiples utilisateurs. Cet appareil peut également fonctionner dans des zones reculées sans accès à Internet.

Avec ismartgate, toutes les données sont stockées localement, pas dans le cloud.



ISG LITE KIT GARAGE

ISG LITE KIT PORTAIL



AUTRES PAYS SAUF USA AVEC IFTTT

# ismartgate LITE Spécifications Techniques

**Wi-Fi 2.4Ghz (802.11 b/g/n)**

**Sorties Relais:** 1, pour contrôler 1 garage/portail

**Entrées Contact Sec:** 0, ne supporte pas capteur câblé

**Haut-parleurs:** Non inclus


**Éclairage** Non inclus

**USB:** type A

**Système:** 512Mhz CPU / 4GB eMMC / 128MB RAM

**Alimentation (universelle):** 110-240V AC (50-60 hz) à 5V2A DC

**Récepteur:** 2401 Mhz

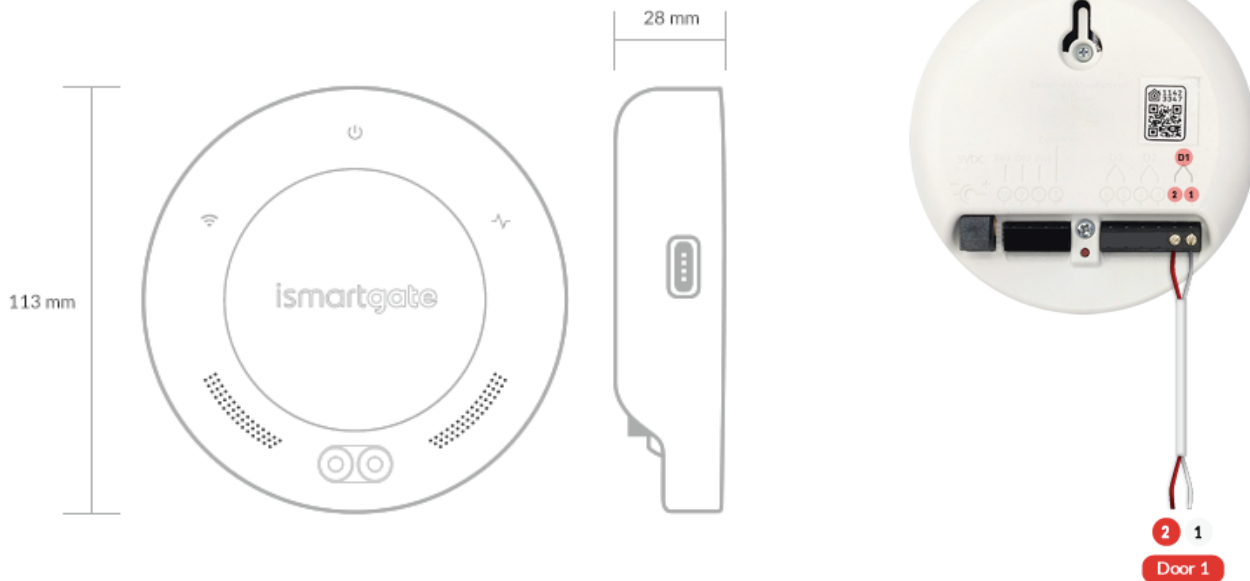

## Capteur Wireless Inclinaison

**Émetteur:** 2401 Mhz

**Type:** Détection de gravité

**Capteur Température:** Inclus


**Portée:** 15m (50 pieds)

**Température d'Utilisation:** -25°C / 70°C

**Batteries:** 2x Type-N (1.5V)

**Durée de vie:** 12 - 18 Mois

**Étanche:** Oui

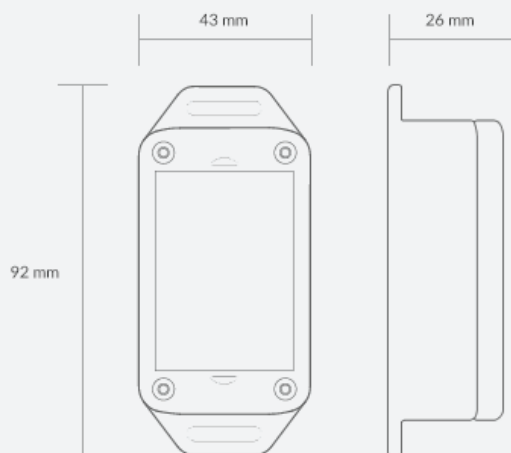

## Capteur Wireless Magnétique

**Émetteur:** 2401 Mhz

**Type:** Magnétique

**Capteur Température:** Inclus

**Portée:** 15m (50 pieds)

**Température d'Utilisation:** -25°C / 70°C

**Batteries:** 2x Type-N (1.5V)

**Durée de Vie:** 12 - 18 Mois

**Étanche:** Oui

