




ismartgate mini

Contrôleur connecté pour portes de garage et portails.



ISG MINI
VUE DE FACE

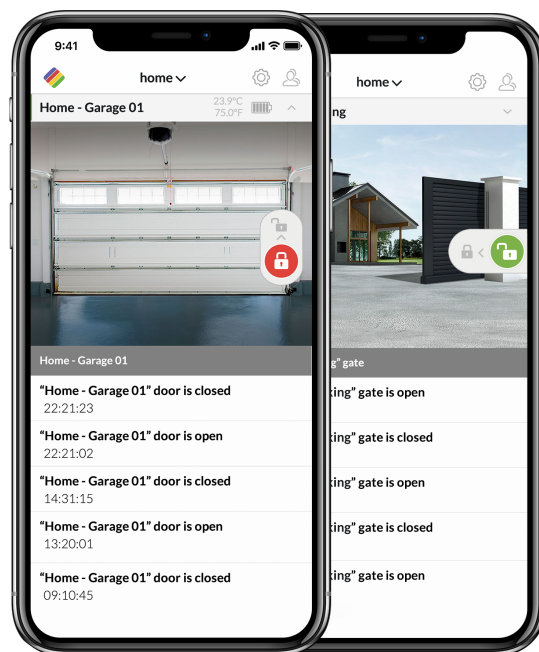


ISG APP
Écran d'Accueil (Garage)

ISG APP
Écran d'Accueil (Portail)

OUVRE-PORTE CONNECTÉ ISMARTGATE MINI

Contrôleur Wi-Fi universel pour la télécommande et la surveillance d'une porte de garage ou d'un portail automatique. Recevez des alertes lorsque la porte est ouverte, fermée ou laissée ouverte. Ouvrez et fermez automatiquement votre garage/portail en entrant ou en sortant de la maison. Compatible avec Google Home, Amazon Alexa, IFTTT et Samsung SmartThings.

Avec ismartgate, toutes les données sont stockées localement, pas dans le cloud.

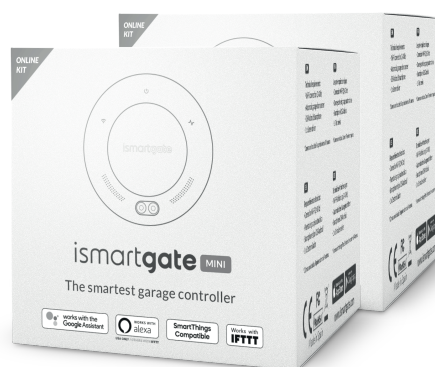

Disponible pour: Garage et Portail



AUTRES PAYS SAUF USA AVEC IFTTT

ismartgate mini Spécification Techniques

Wi-Fi 2.4Ghz (802.11 b/g/n)

Sorties Relais: 1, pour contrôler 1 garage / portail

Entrées Contact Sec: 1, pour 1 capteur câblé

Naut-parleur: Non inclus

Éclairage: Non inclus

Système: 240Mhz CPU / 8KB RAM / 4MB Flash

Alimentation (Universelle): 110-240V AC (50-60 hz) to 5V1A

Récepteur: 2401 Mhz



Capteur Wireless Inclinaison

Émetteur: 2401 Mhz

Type: Détection de gravité

Capteur Température: Inclus


Portée: 15m (50 pieds)

Température d'Utilisation: -25°C / 70°C

Batteries: 2x Type-N (1.5V)

Durée de vie: 12 - 18 Mois

Étanche: Oui

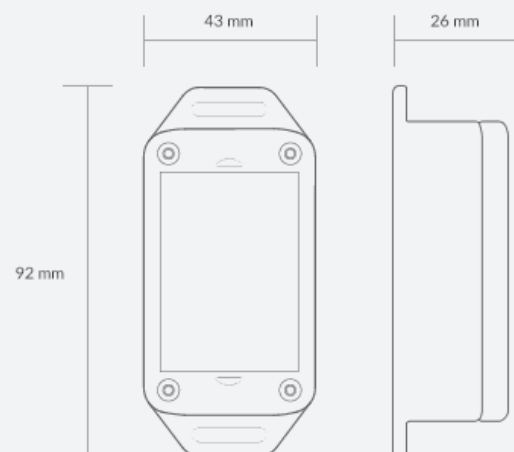

Capteur Wireless Magnétique

Émetteur: 2401 Mhz

Type: Magnétique

Capteur Température: Inclus


Portée: 15m (50 pieds)

Température d'Utilisation: -25°C / 70°C

Batteries: 2x Type-N (1.5V)

Durée de Vie: 12 - 18 Mois

Étanche: Oui

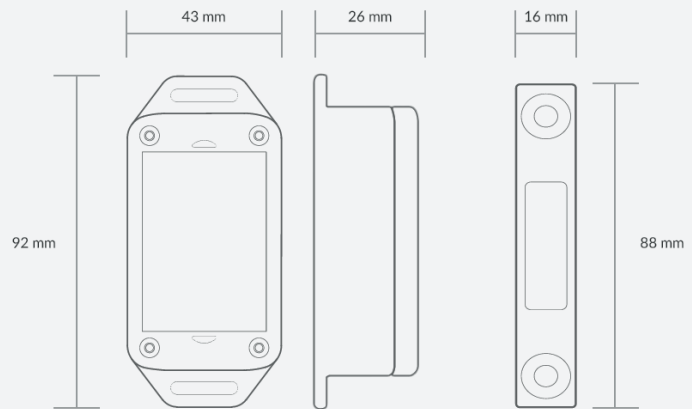

Capteur Magnétique Câblé

État: NF (Normalement Fermé)

Câble: 24# AWG avec 2 fils

Matériel: ABS

Durée du Contact: 1x 10⁸ foies

Étanche: Oui

Max. Puissance de Contact: 10W

Max. Portée de Courant: 1.0 A

Température d'Utilisation: -20°C / 80°C

