

ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE EN COFFRET

24V DC 2,5 et 5A - secourues

- Report d'information (batterie seuil bas et absence secteur)
- Verrouillage du coffret par clé
- Autoprotection intégrée
- Protection par fusible électronique (PTC)
- 3 LEDs en façade



AD24025R



AD2405R

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

| Références | Dimensions H x l x P | V IN | V OUT | I (A) | W | °C | IP |
|------------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------|----------|----|
| AD24025R | 395 x 285 x 86,8 | 100 - 240V AC | 24V DC | 2,5 A | 60 W | 0 +40 °C | 40 |
| AD2405R | 395 x 285 x 86,8 | 100 - 240V AC | 24V DC | 5 A | 120 W | 0 +40 °C | 40 |

AD24025R

Alimentation à découpage 24VDC 2,5 A
avec relais défaut


4,3 kg

AD2405R


Alimentation à découpage 24VDC 5 A
avec relais défaut

4,8 kg

Code douanier
85044090

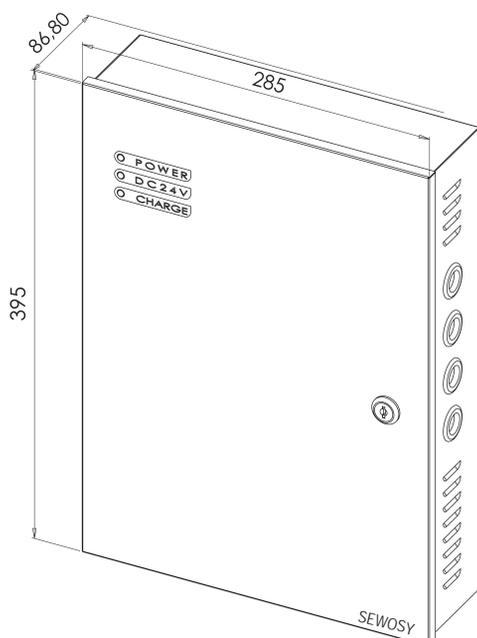

AD24025R

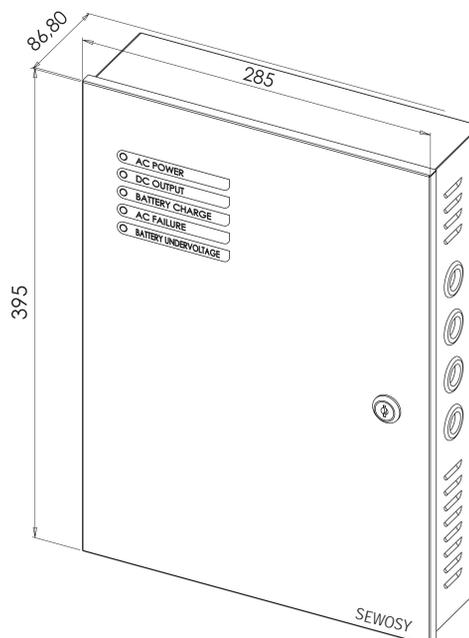

AD2405R



ALIMENTATIONS À DÉCOUPAGE