

CONTACTEURS À CLÉ

universels

- Pose en applique ou à encastrer
- 1 ou 2 contact(s) impulsions ou maintenus
- Autoprotection en option
- Compatible 1/2 cylindre européen 30/10
- 40 cm de fils
- Breveté



CAC1U



CAC1UAP

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Dimensions H x l x P		94,5 x 49,5 x 47 mm	
	230V AC-10A		-10 +40° C
	40		




CAC2U



CAC2UAP

CAC1U	Contacteur à clé universel 1ctc NO/NC maintenu/impulsionnel	N.C kg
CAC1UAP	Contacteur à clé universel 1ctc NO/NC + auto protection maintenu/impulsionnel	N.C kg
CAC2U	Contacteur à clé universel 2ctc NO/NC maintenu/impulsionnel	N.C kg
CAC2UAP	Contacteur à clé universel 2ctc NO/NC + auto protection maintenu/impulsionnel	N.C kg

Code douanier
85362010

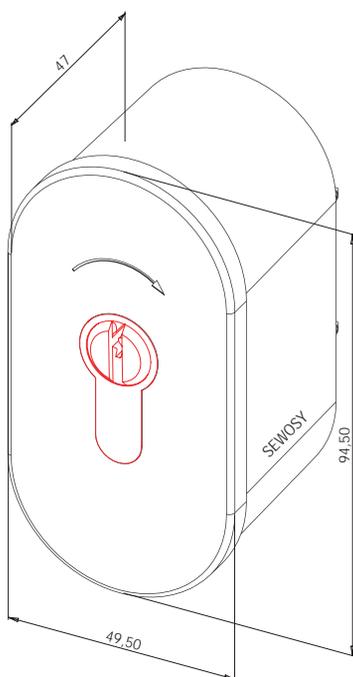

CAC1U
CAC1UAP
CAC2U
CAC2UAP