VENTOUSE INOX VELMAG™ EN APPLIQUE

370 DaN

- Adaptée à la pose en extérieur IP67
- Corps de ventouse en acier inoxydable
- Contact REED d'état verrouillé / déverrouillé (modèle CTC)
- Fixation frontale ou standard (2 plaques de montage incluses)
- Dispositif anti-rémanence par éjecteur

EXT400CTC

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Dimensions H x l x P	Ventouse	46 x 220 x 28 mm	
	contreplaque	44 x 182 x 12 mm	
V DC	12-24V DC	ImA DC	500-250 mA
°C	-10°C +55°C	IP	67
V/A	24V DC-1 A	DaN	370*

* Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

Attention :
Pose conseillée à l'intérieur de l'enceinte verrouillée

EXT400CTC	Ventouse électromagnétique applique acier inoxydable 370 DaN 12-24V DC + CTC - pose extérieure	2,7 kg	Code douanier 83014019

Plaque de montage pour fixation sous traverse

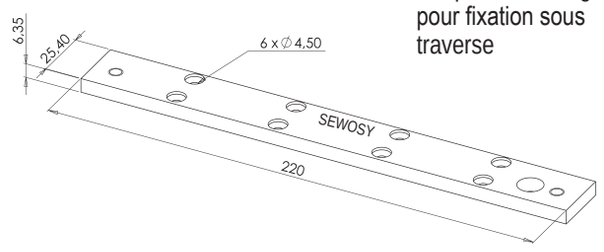

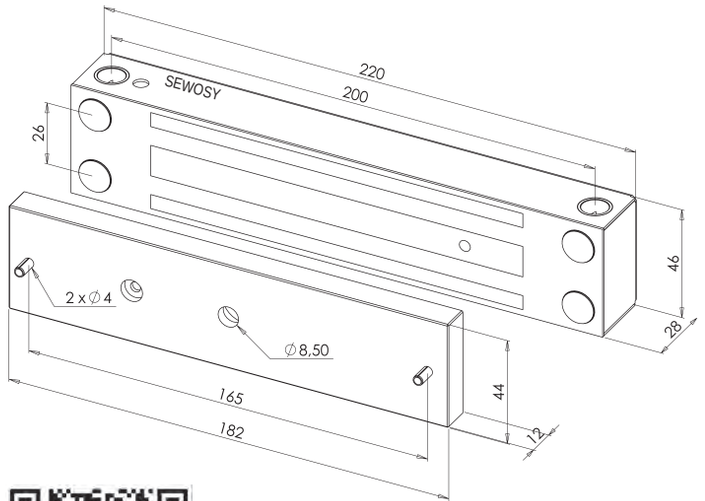

Plaque de montage pour fixation sur porte tirante, à utiliser avec un kit Z

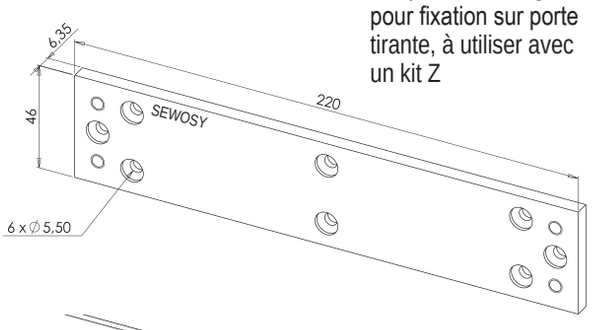

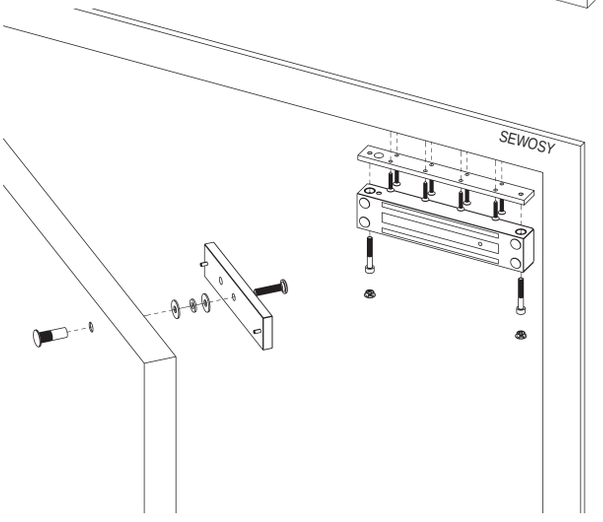

VENTOUSE INOX VELMAG™ EN APPLIQUE SÉRIE 370