

Datasheet

P300EVO - P600EVO - BO600EVO - BO900EVO Poignées et bandeaux ventouses lumineux

Description du produit

Les bandeaux avec ventouses intégrées permettent une fermeture esthétique de la porte et le recouvrement d'anciennes installations.

Les poignées ventouses sont de plus en plus populaires sur les sites qui nécessitent une fermeture plus puissante.


La gamme EVO possède une entrée CMSI pour les installations en milieu ERP permettant de supprimer le boîtier BRC (boîtier relais commande). Les poignées et bandeaux sont lumineux et indiquent l'état de la porte : verrouillée ou déverrouillée.

Les bandeaux sont personnalisables en coupe et RAL (nuancier) et les poignées en RAL.



Caractéristiques

- Poignées et bandeaux lumineux 1 à 3 ventouses
- Free-voltage de 10 à 60V DC à sélection automatique
- NF S61-937
- Entrée télécommande CMSI ou bouton poussoir NO
- Signal NO/NF intégré
- Installation sur tous types de portes
- Bornier de raccordement automatique ignifugé
- Carte électronique protégée par un boîtier spécifique
- Option RAL et COUPE
- Profil pré-percé

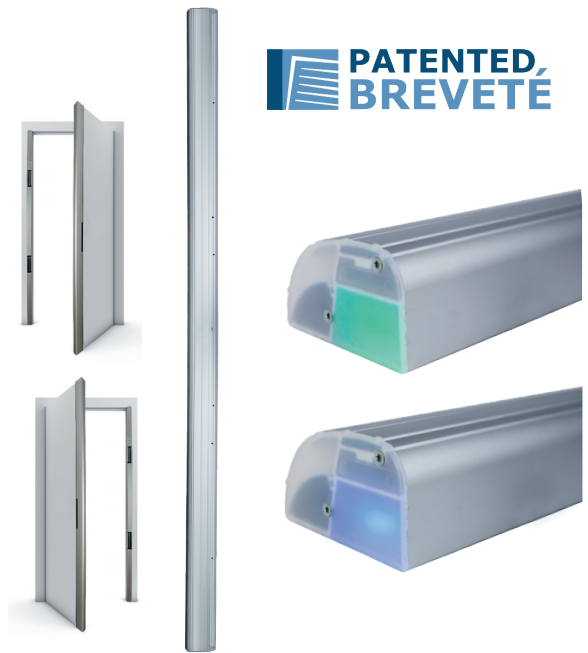

**PATENTED
BREVETÉ**

CE Certification

 DEEE

RoHS Certification

IP IP42

t° -20°C à 70°C

IK IK10

 Porte
verrouillée

 Porte
déverrouillée

Spécifications du produit



Pose sur porte en verre UBK25 et UBK (poignées)
Moultures et réhausses REOMA et REOMA60 (poignées)
Installation : verticale / horizontale
Force de rétention :
P300EVO : 300 kg (1 ventouse)
P600EVO : 600 kg (2 ventouses)
BO600EVO : 600 kg (2 ventouses)
BO900EVO : 900 kg (3 ventouses)
Dimensions :
P300EVO : 500 x 105 x 63 mm
P600EVO : 700 x 105 x 63 mm
BO600EVO - BO900EVO : 2500 x 105 x 63 mm

Caractéristiques techniques

Alimentation : 10 à 60V DC
Sélection automatique de la tension
Consommation :
12V DC : 480 mA (par ventouse)
24V DC : 240 mA (par ventouse)
48V DC : 120 mA (par ventouse)

Les plus des poignées/bandeaux CDVI

Profil pré-percé pour simplifier l'installation
Passage de câbles visible et accessible
Recouvre les anciennes installations
Poignée intégrable

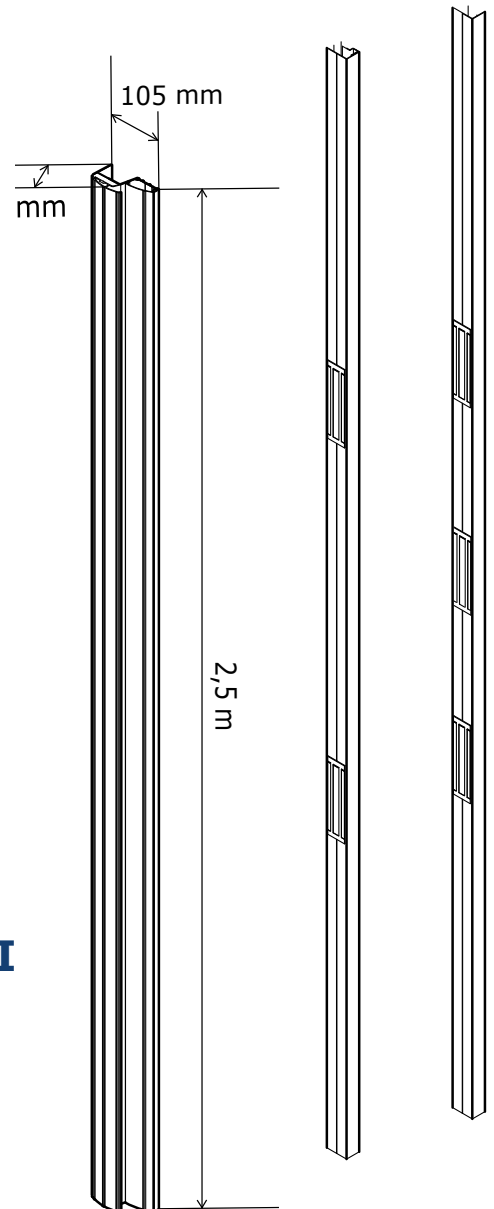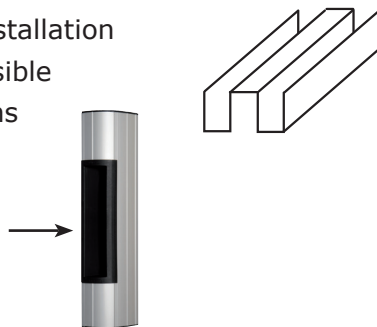

Références de la gamme

F0519000141	P300EVO	Poignée ventouse lumineuse 300KG - 500 mm - NF S61-937
F0519000143	P600EVO	Poignée ventouses lumineuse 600KG - 700 mm - NF S61-937
F0519000145	BO600EVO	Bandeau ventouses lumineux 600KG - 2500 mm - NF S61-937
F0519000147	BO900EVO	Bandeau ventouses lumineux 900KG - 2500 mm - NF S61-937

Pour toutes personnalisations des poignées/bandeaux, veuillez nous contacter.